




- Diseñado con líneas aerodinámicas, permite adaptarse a cualquier tipo de arquitectura exterior.
- It has been designed with aerodynamic lines and can be adapted to any type of outdoor architecture.
- Conçu avec des lignes aérodynamiques, il permet de s'adapter à tout type d'architecture extérieure.
- Disegnato con linee aerodinamiche, è un sistema di massima versatilità ideale per tutte le architetture di esterni.

Ares

Ares


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Pensé pour installer en
- Adatto all'installazione in

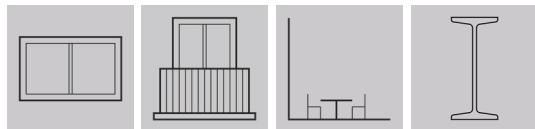

Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio

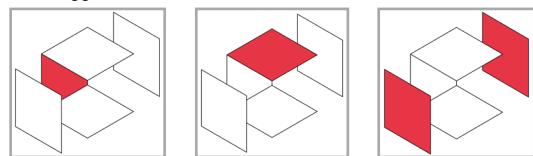

Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

Sin Soporte Central Without central support Sans support central Senza supporto centrale
5,00 línea x 3,00 salida (m) 5,00 line x 3,00 projection (m) 5,00 ligne x 3,00 projection (m) 5,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)
Con soporte central With central support Avec support central Con supporto centrale
6,00 línea x 3,00 salida (m) 6,00 line x 3,00 projection (m) 6,00 ligne x 3,00 projection (m) 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

EN 13561
CLASE III
Class • Clase • Classe


Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- **Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.**
- **Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.**
- **Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.**
- **Facilidad de instalación.**
- **Opción con tapas en plástico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.**

- Premium articulated arm with great resistance and internal tension system.
- Mechanism and canvas protection when the awning is rolled up.
- Hiding the mechanical fastening elements.
- Easy to install.
- Option of covers in plastic or aluminium, lacquered in the same colour as the box.

- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
- Occultation des éléments mécaniques de fixation.
- Installation facile.
- Option avec couvercles en plastique ou aluminium, laqués de la même couleur que le coffre.

- Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
- Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole è raccolta.
- Elementi meccanici di fissaggio nascosti.
- Facilità di installazione.
- Opzione con tappi in plastica o alluminio, con laccatura dello stesso colore del cassetto.

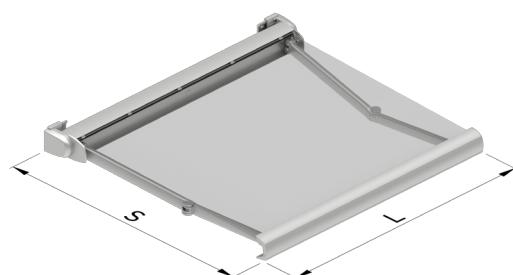

L = Línea • Line • Ligne • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza